

INTERIOR

HABITAT.70




A0.A010


HABITAT.70

Antieffrazione classe 3 EN 1627/30
Isolamento acustico -43 db Rw
Trasmittanza termica Ud = 1.3W/m²K


- Struttura** in acciaio elettrozincato
- Coibentazione** in lana minerale compressa
- Lama** parafreddo ed eventuale battuta a pavimento
- Guarnizioni** di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima espansa su perimetro dell'anta
- Defender** in acciaio classe 3 sagomato anti manomissione
- Serratura** di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi con perni 4+2 + scrocco autoregolante
- Cardini** 2 registrabili in 3 direzioni
- Rostri** fissi 3 in acciaio, piatti dentati
- Spioncino** grandangolare
- Pannelli** impiallacciati in essenza legno o laminatino standard
- Maniglia** in alluminio F9 per alta frequenza d'uso
- Listelli esterni** in lamiera plastificata RAL 9006
- Telaio** RAL 9006, RAL 9010
- Set** guida catenacci
- Cilindro** europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3
- Controtelaio** Blitz regolabile in 2 direzioni



Altezza maniglia compresa tra 86 e 95 cm conforme a D.M 236 del 14/06/1989



Lama parafreddo + eventuale battuta.

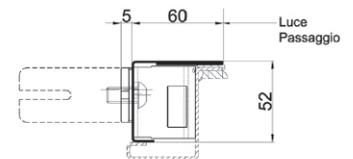


Controtelaio BLITZ.

Dimensioni passaggio standard: da 80 a 90 x da 200 a 210 cm
(realizzazioni fuori standard con sovrapprezzo)

Questo modello non è disponibile con ante vetrate e blindatura rovescia.

Controtelaio Blitz con regolazione in 2 direzioni

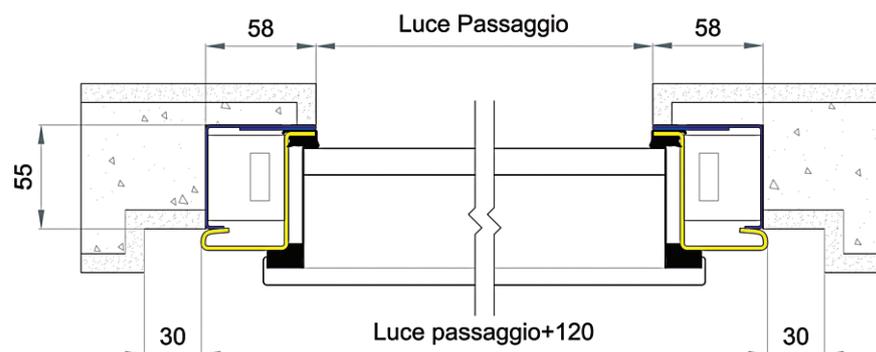

Doppio battente



A3.A030.A

Battente fisso / apribile



A3.A030.B

Battente fisso / apribile incernierato su anta principale



A3.A030.C

Doppio battente simmetrico
compreso fuori misura in larghezza porta blindata




A3.A30.D

Battente fisso / apribile con inserimento vetro blindato (escluso)



A3.A25.A

Porta con battente apribile e battente laterale fisso e vetrato
(vetro escluso)



A3.A25.A1

Porta con battente fisso cieco con lamiera



A3.A25.B

Porta con battente centrale apribile e battenti laterali fissi e vetrati
(vetro escluso)

Sopraluce



A3.A040.A

Sopraluce cieco rivestito come portoncino
Solo pannelli lisci (essenze standard) rivestito con listelli di rifinitura
(copritelao)



A3.A040.B

Struttura in acciaio predisposta per vetro blindato rivestito con listelli di
rifinitura copritelao (vetro escluso)



A3.A070.A

Porte doppio battente laterale fisso vetrato
con sopraluce centrale (vetri esclusi)



Pannelli standard impiallacciati legno

per interni ed esterni con spessore da 9 mm.



Tanganica naturale 30



Tanganica chiaro 31



Tanganica medio 32



Tanganica scuro 33



Mogano medio 01




Mogano scuro 02



Mansonia scuro 21




Rovere naturale 10



Bianco 80

Pannelli standard in laminatino nobilitato

per interni ed esterni con spessore da 9 mm.

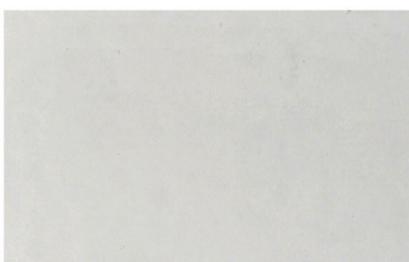

Bianco B0009



Ciliegio 043



Noce Costa



Rovere 66H



Tanganika 1C1

Immagini puramente
indicative e non vincolanti